

## Zubehör für Handschranken



**Verriegelung 1 und 2\***  
Profil-Zylinderschloss am Schrankenständer (optional)



**Verriegelung 3 und 4\***  
Feuerwehr-Dreikant und Profil-Zylinderschloss am Schrankenständer (optional)



**Profil-Zylinderschloss**  
am Auflagepfosten (optional)

\*Version 2 und 4 mit Zwangsschließung



**Feuerwehr-Dreikant**  
am Auflagepfosten (optional)



**Edelstahlbolzen**  
für bauseitiges Vorhängeschloss am Auflagepfosten (optional)



**Pendelstütze\***  
mit den zusätzlichen Gegengewichten



**Auflagepfosten\***  
gummigedämpft

\*Ab EH 40L (4.000mm Sperrbreite) ist immer eine Pendelstütze oder ein Auflagepfosten erforderlich.



**Baumabspannung**  
ab EH 55L (5.500mm Sperrbreite)  
im Lieferumfang enthalten

## Technische Daten bis 4.500mm:

Typ	EH 25L	EH 30L	EH 35L	EH 40L	EH 45L
Baumlänge / Sperrbreite (mm)	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
Baumaufnahme	links / rechts verwendbar				
Baummaße H/B (mm)	100 x 50				
Schrankengewicht ca. (kg)	45	54	55	56	64
Baumgewicht ca. (kg)	5,3	6,4	7,4	8,4	9,5
Pendelstütze oder Auflagepfosten	optional			zwingend	
Anzahl Gegengewichte	0	2	2	2	4
Standardfarben	Ständer RAL 3002 (rot), Sonderfarben optional				

Technische Änderungen vorbehalten

## Technische Daten ab 5.000mm:

Typ	EH 50L	EH 55L	EH 60L	EH 65L	EH 70L	EH 75L
Baumlänge / Sperrbreite (mm)	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
Baumaufnahme	links / rechts verwendbar					
Baummaße H/B (mm)	100 x 50	100 x 50 plus Baumabspannung				
Schrankengewicht ca. (kg)	73	102	110	119	127	136
Baumgewicht ca. (kg)	10,5	15,0	16,0	17,1	18,1	19,1
Pendelstütze oder Auflagepfosten	zwingend					
Anzahl Gegengewichte	6	12	14	16	18	20
Standardfarben	Ständer RAL 3002 (rot), Sonderfarben optional					

Technische Änderungen vorbehalten


Ihr Partner für Vertrieb - Montage - Service:

# ELKA Handschranken



# ELKA Handschranken

bis 7.500mm Sperrbreite,  
mit Gegengewichten

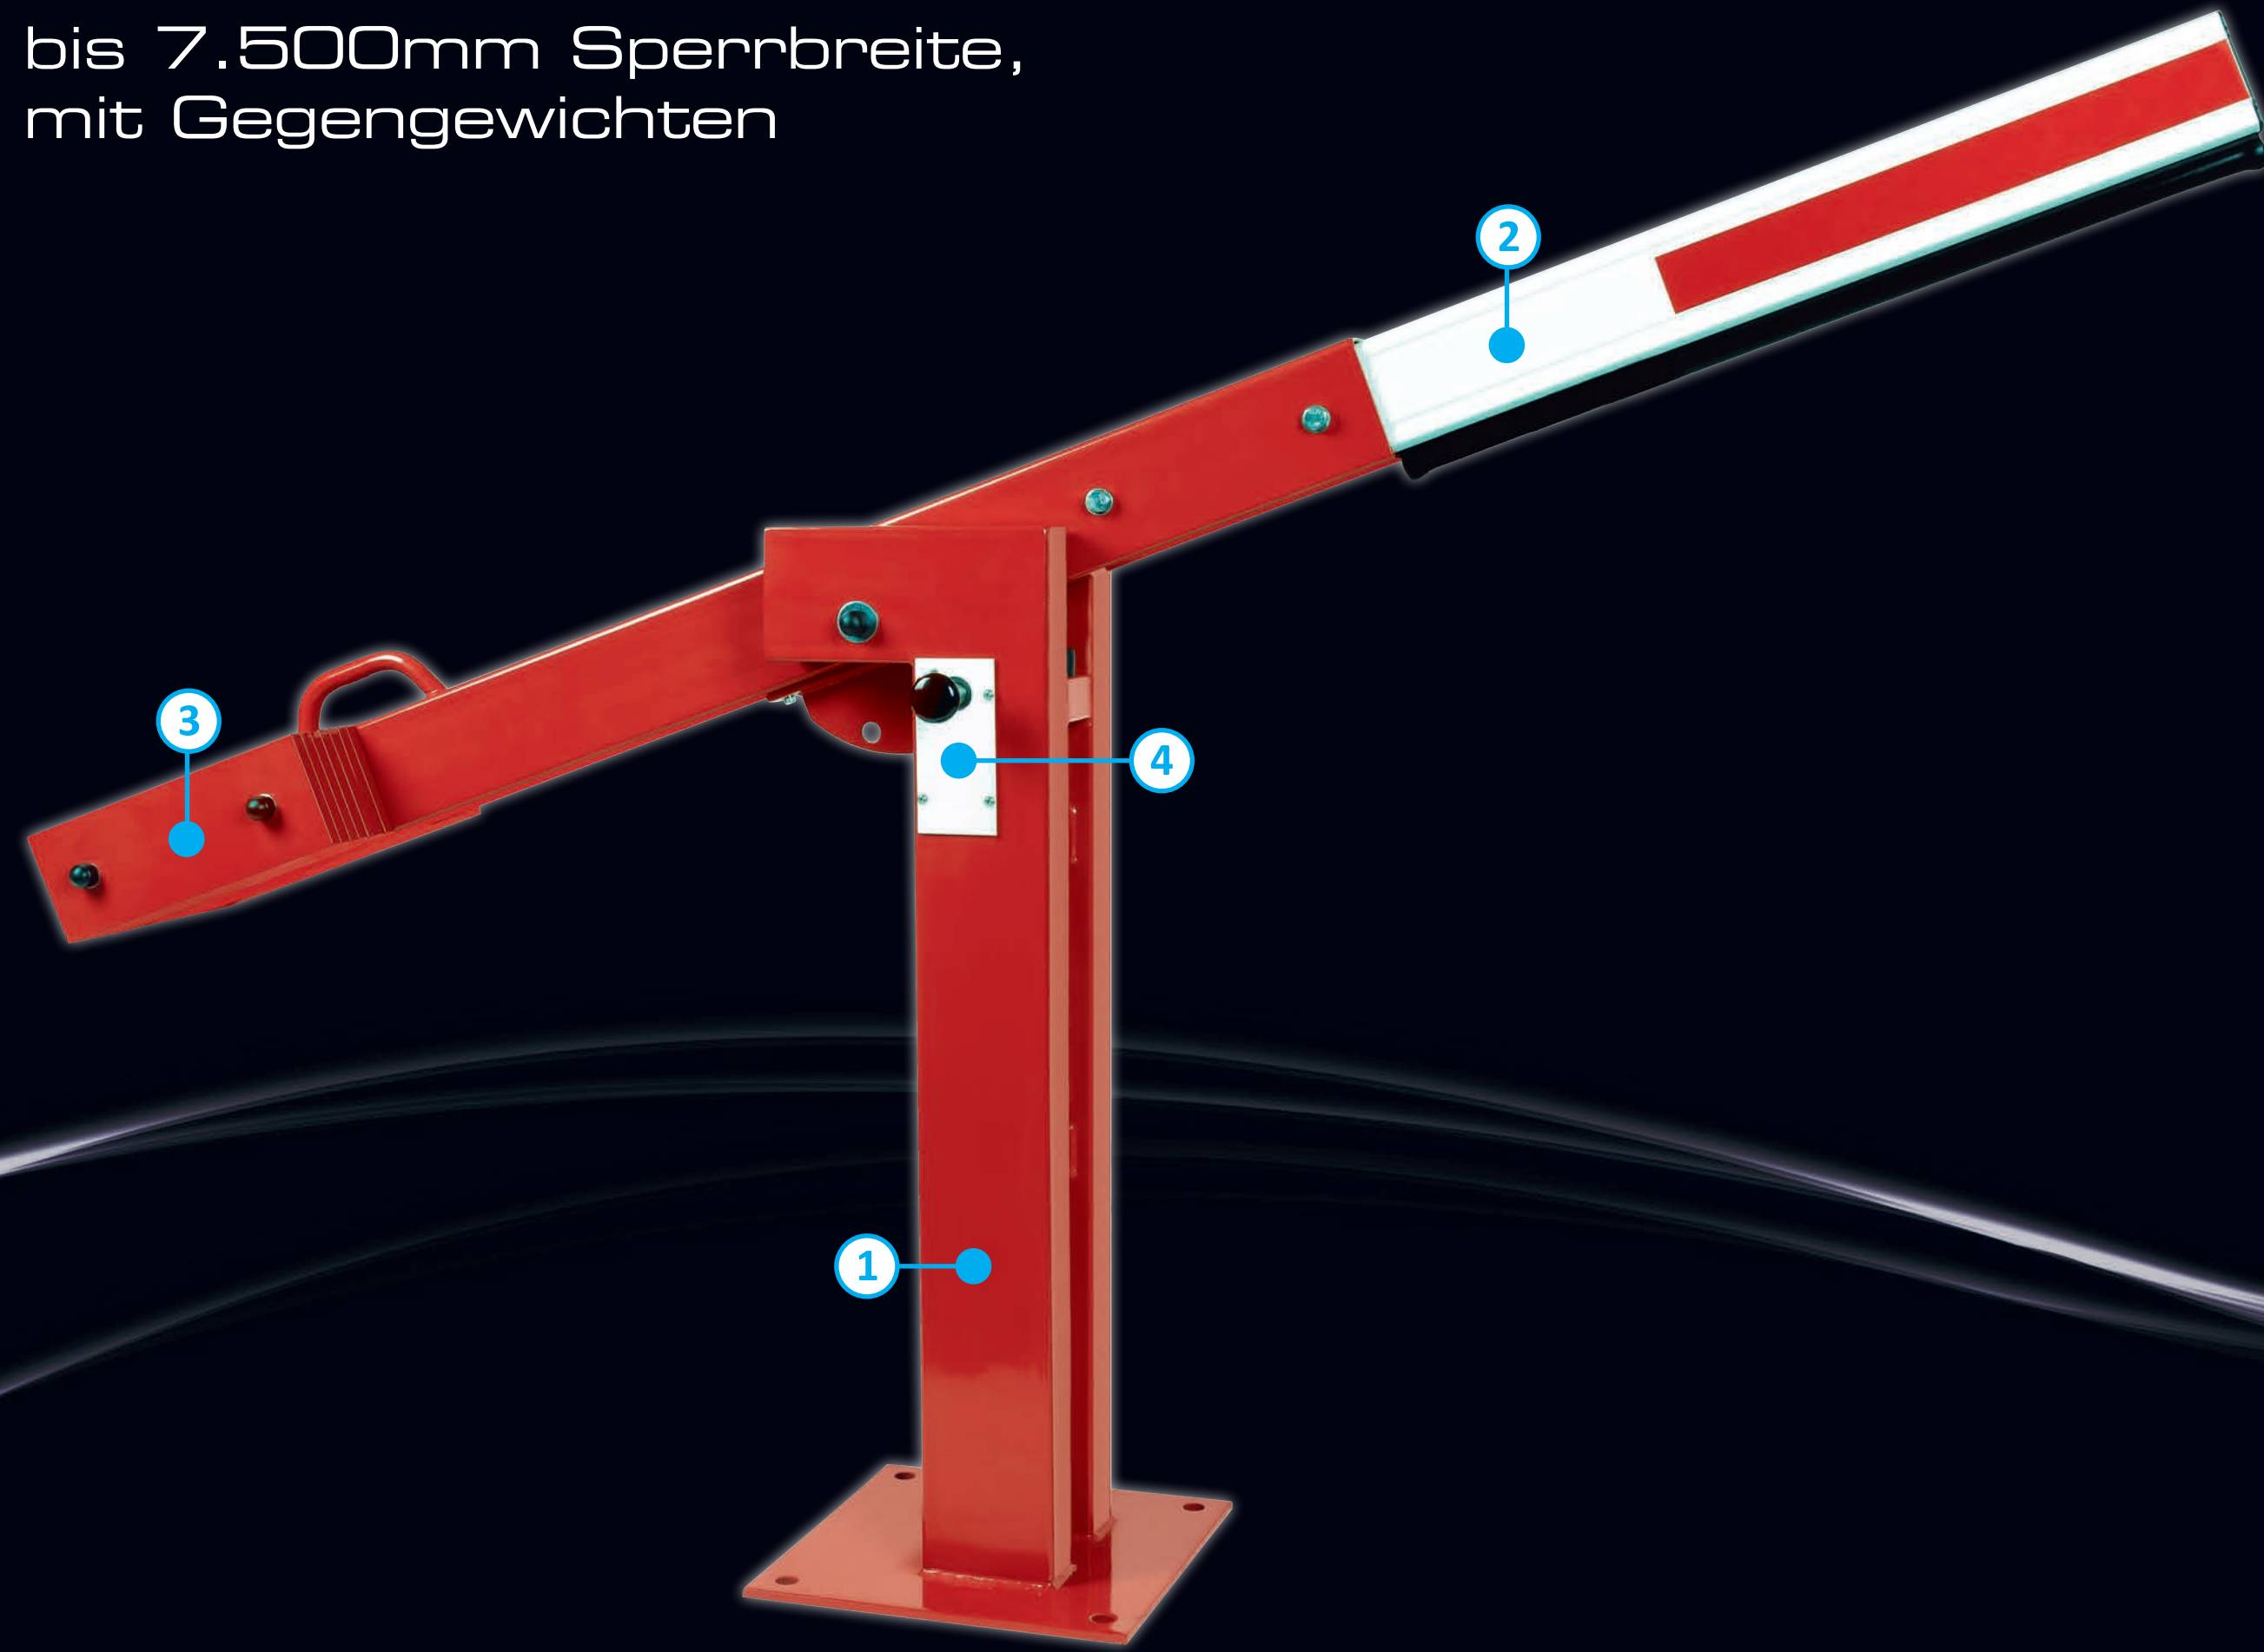

## Darauf kommt es an...

- 1 Schrankenständer**  
aus verzinktem Stahl, RAL 3002 (rot)
- 2 Schrankenbaum**  
aus Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9010 (weiß), mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante
- 3 Gegengewichte**  
für optimalen Gewichtsausgleich, zur leichten Bedienung
- 4 Standard-Verriegelung**  
über Rastbolzen